


950G

トンネル仕様車

CATERPILLAR®

■外形寸法図

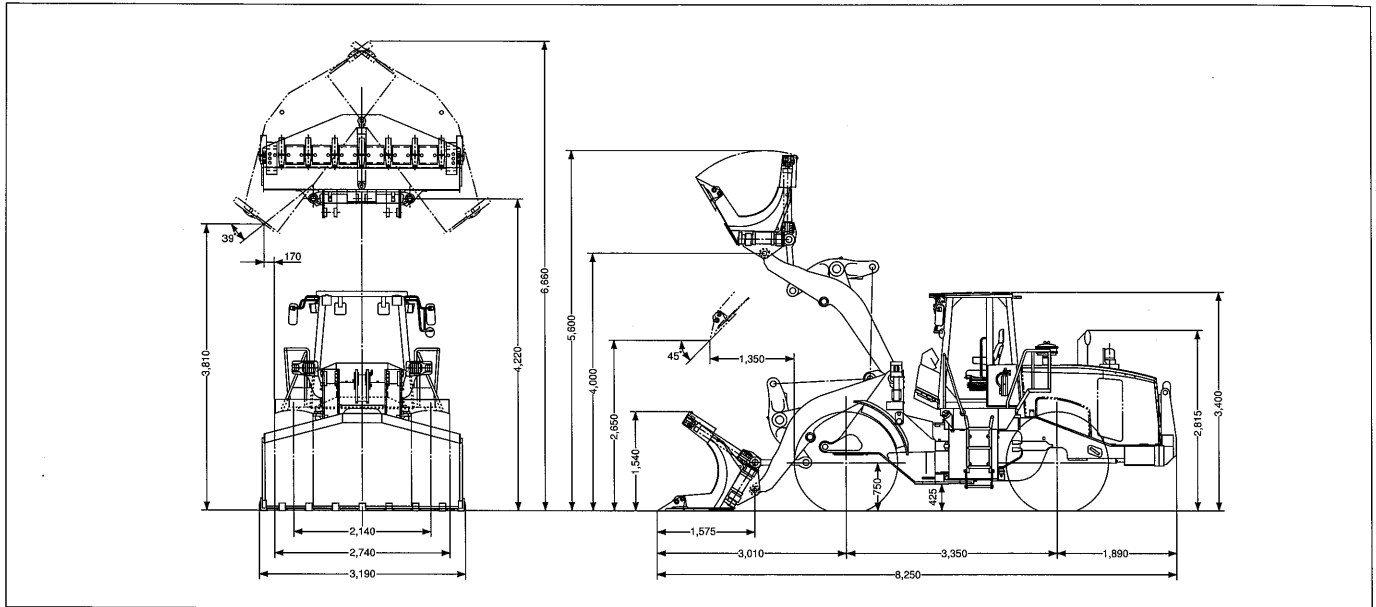

■仕様

			950G トンネル仕様車
運転整備質量	kg		18,450
標準バケット容量 [山積み]	m³		2.5
最大けん引力	kg		16,700
最大掘削力	kg	チルト	13,850
	kg	リフト	12,600
エンジン	形式		CAT3126TA
	定格出力	KW/rpm	134/2,200
		PS/rpm	182/2,200
	トルクライズ	%	38.5
機体主要寸法	全長	mm	8,250
	全幅 [バケット]	mm	3,190
	[車体]	mm	2,740
	全高 [ROPSキャノピ]	mm	3,400
	ホイールベース	mm	3,350
	トレッド	mm	2,140
	最低地上高	mm	425
標準タイヤサイズ			23.5-25
クリアランス	[サイドダンプ時]	mm	3,810
リーチ	[サイドダンプ時]	mm	170
車体屈折角		度	40
最小旋回半径	[最外輪中心]	m	5.7
最高速度	4F	km/h	34.8



掲載写真は標準仕様と一部異なる場合があります。また仕様は予告なく変更することがあります。このカタログには再生紙を使用しております。

お問い合わせ先

本社：東京都世田谷区用賀四丁目10-1 〒158-8530 TEL.03-5717-1121
 教習センター：神奈川県相模原市田名3700 〒229-1192 TEL.042-763-7138

●資格(車両系建設機械運転技能講習・大特免許)取得のご相談は各教習センターへ

エス・シー・エム教習所株式会社 [労働基準局長指定教習機関]

相模教習センター：042-763-7103 秩父教習センター：0494-24-7319 東関東教習センター：0471-33-2126

近畿教習センター：0726-41-1121 明石教習センター：078-942-6955

労働安全衛生法に基づき

機体重量3トン以上の「車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削・解体)の運転」には指定教習機関の行う「技能講習」を受講し修了書の取得が必要です。