

950H/966H

サイドダンプ仕様車



特定特殊自動車
排出ガス基準適合車



966Hサイドダンプ仕様車

	950H	966H
運転質量	19,300kg	24,950kg
バケット容量	2.5m³	3.1m³
エンジン定格出力	146kW(199PS)	195kW(265PS)



950Hサイドダンプ仕様車

狭隘地での工事に最適なサイドダンプ仕様車登場！

サイドダンプバケット

狭隘地での積込作業を可能にするサイドダンプバケット。ヒンジピンの差し替えで左右どちらにもダンプすることができます。

▶ 左右最大39度ダンプ可能



リアプロテクタ

ラジエータ周りをガードする強固なリアプロテクタを標準装備。万一の接触時も車両をしっかりとガードします。



優れた視認性

視認性に優れるキャノピ仕様。また、標準車と同等の後方視界を実現した、スロープデザインのエンジンフード。



充実の安全装備

黄色回転灯、消火器、サプリメンタルステアリングを標準装備。



950Hサイドダンプ仕様車及び966Hサイドダンプ仕様車は特約販売店にてセラミックフィルタを装着することにより、国土交通省トンネル工事用第3次基準値排出ガス対策型車両としてトンネル坑内で使用できます。詳しくは特約販売店にお問い合わせ下さい。


950H / 966H

サイドダンプ仕様車




作業範囲図

[単位 : mm]

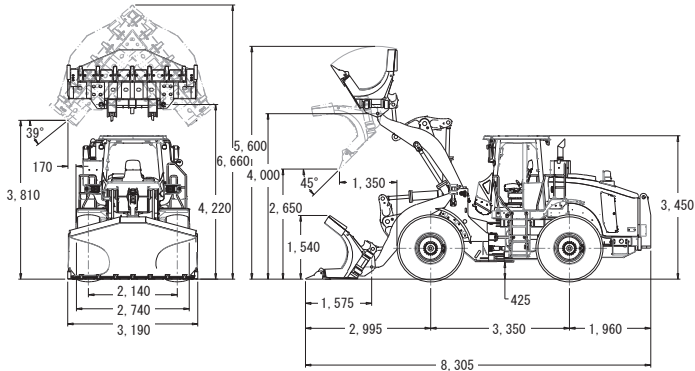

950Hサイドダンプ仕様車

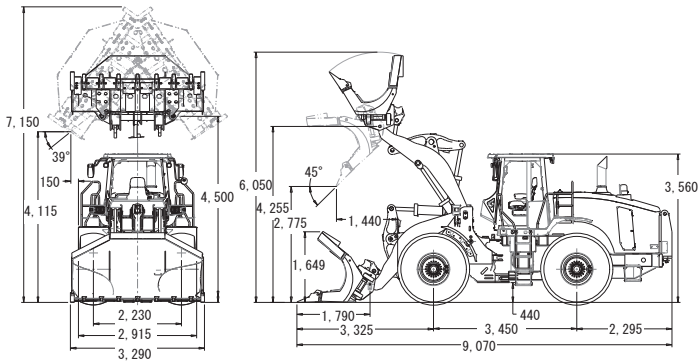

966Hサイドダンプ仕様車

主要諸元

		950H	966H
運転質量		kg	19,300
バケット容量		m ³	2.5
登坂能力		度	25
最小旋回半径(バケット外側)mm		6,800	7,800
主要寸法	全長	mm	8,305
	全幅	mm	2,740
	車体	mm	2,915
	バケット	mm	3,190
	全高(キャノピ上端)	mm	3,450
	ホイールベース	mm	3,350
	トレッド(全後輪とも)	mm	2,140
最低地上高		mm	425
エンジン	名称	CAT JDS-C7 ディーゼルエンジン [ACERT]	CAT JDS-C11 ディーゼルエンジン [ACERT]
	形式	4サイクル水冷直列直噴式、ターボチャージャー、アフタークーラ付	
	シリンダ数-内径×行程	6-110mm×127mm	6-130mm×140mm
	総行程容積	ℓ	7.2
	定格出力	kw	146 (199PS)
	定格回転数	rpm	1,800

		950H	966H
タイヤサイズ		23.5-25, 16PR (L-3)	26.5-25, 20PR (L-3)
ブレーキ	サービスブレーキ形式	全油圧式密閉湿式単板ディスク	全油圧式密閉湿式多板ディスク
	駐車ブレーキ形式	推進軸制動内部拡張式	
ステアリング	形式	フレーム屈折式パワーステアリング	
	操向角度	度	左右40
容量	燃料タンク(軽油)	ℓ	350
	冷却水	ℓ	47
	クランクケース	ℓ	31
			36

主な装備品

- ・サイドダンプバケット(950H:2.5m³/966H:3.1m³)
- ・リアプロテクタ
- ・キャノピ
- ・消火器
- ・黄色回転灯
- ・油圧3バルブ3レバー
- ・サプリメンタルステアリング
- ・プロダクトリンクジャパン

キャタピラー・ジャパン株式会社

本社(代表) 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 158-8530 TEL. 03-5717-1121
(カタログお問い合わせ先) TEL. 042-764-8730
(HPアドレス) <http://japan.cat.com/>

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン未満の建設機械の運転には事業者が実施する「小型車両系建設機械運転技能特別教育」の修了が必要です。
労働安全衛生法に基づき機体質量3トン以上の「車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)および(解体用)の運転」には指定教習機関の行う「技能講習」を受講し修了証の取得が必要です。

CATERPILLAR(キャタピラー)及びCATはCaterpillar Inc.の登録商標です。
※掲載写真は標準仕様と一部異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがあります。



本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。

この印刷物には、環境にやさしい大豆油インク、FSCミックス認証用紙(SGS-COC-001429)、水なし印刷を使用しています。



お問い合わせ先

2390S1-01 (1008)