


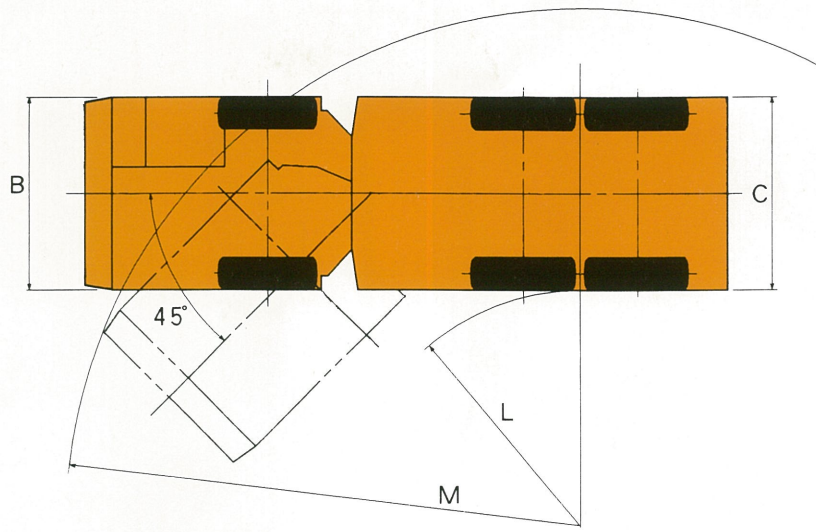


積載荷重15トンから40トンまでシリーズ化

○作業環境を考慮した
クリーンな排気ガス



○国産初の本格的な
坑内用ダンプトラック

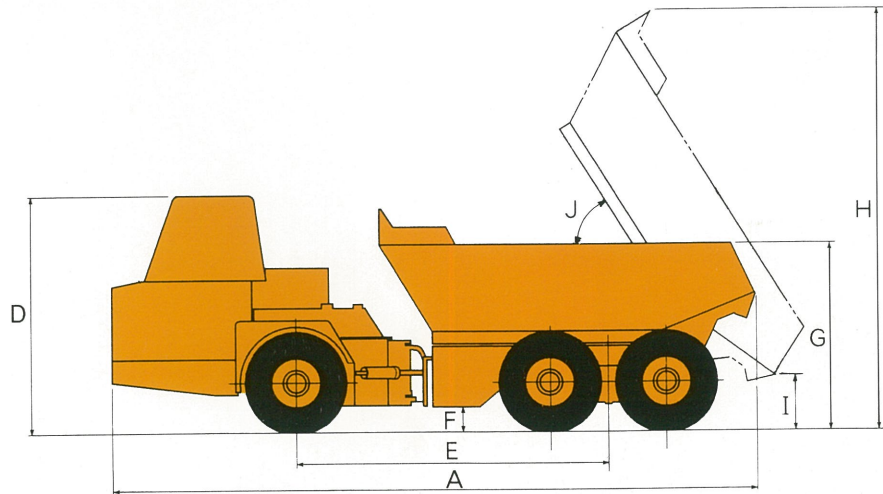

○安全確実な全油圧式
2系統アイムコ・ブレーキシステム

○アイムコ・ECSピューリファイヤ
排気処理装置

MITSUI-EIMCO 坑内用ダンプトラック

主 要 諸 元

主 要 目	坑 内 用 ダ ンプ ト ラ ッ ク (15ton~40ton)									
	ME985-15	ME985-T20	T20-Ⅲ(C)	T20-Ⅲ(D)	T25C	T25D	T250	ME985-T30	T35	T40
空 車 重 量 (kg)	12,600	16,000	17,300	17,300	18,000	18,000	28,600	27,000	30,700	31,200
搬 送 能 力 (kg)	13,600	20,000	20,000	20,000	23,000	23,000	25,000	30,000	35,000	37,000
総 重 量 (kg)	26,200	36,000	37,300	37,300	41,000	41,000	53,600	57,000	65,700	68,200
全 長 (A) (mm)	6,740	8,930	8,275	8,275	8,275	8,275	9,650	9,500	9,665	9,665
全 巾 (B) (mm)	2,140	2,470	2,490	2,490	2,490	2,490	2,600	2,900	2,980	2,980
ベ ッ セ ル 巾 (C) (mm)	2,140	2,470	2,490	2,490	2,490	2,490	2,600	2,900	2,980	2,980
全 高 (D) (mm)	2,250	3,030	3,000	3,000	3,000	3,000	3,300	3,400	3,300	3,440
ホイールベース (E) (mm)	3,050	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,620	4,550	4,620	4,620
最低地上高 (F) (mm)	295	320	340	340	340	340	300	400	350	350
積込高さ (G) (mm)	1,980	2,210	2,390	2,390	2,390	2,390	2,850	2,900	2,990	3,140
ダンプ最大高 (H) (mm)	4,065	5,140	5,680	5,680	5,140	5,140	6,430	6,350	6,570	6,650
ダンプ放出高 (I) (mm)	205	620	675	675	590	590	705	520	750	750
ダンプ角度 (J) (°)	60°	50°	58°	58°	58°	58°	60°	60°	60°	60°
トレッド (前後とも) (K) (mm)	1,745	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,060	2,260	2,260	2,260
最小回転半径 (内側) (L) (mm)	2,700	3,350	3,330	3,330	3,330	3,330	4,040	3,650	3,840	3,840
最小回転半径 (外側) (M) (mm)	5,000	6,400	6,705	6,705	6,705	6,705	7,500	7,350	7,630	7,630
ベッセル容量 (山積) (m³)	7.65	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	17.0	22.0	21.0	23.0
ベッセル容量 (平積) (m³)	6.12	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	14.0	18.1	17.5	19.0
走行速度										
前進 1 速 (km/h)	6.5	6.9	7.3	7.3	7.0	7.0	7.0	10.0	9.0	9.0
2 速 (km/h)	15.0	15.0	16.2	16.2	12.0	12.0	10.0	14.5	14.0	14.0
3 速 (km/h)	30.0	28.8	20.2	20.2	22.0	22.0	15.0	21.6	20.0	20.0
4 速 (km/h)	—	—	32.7	32.7	34.0	34.0	21.5	32.0	30.0	30.0
5 速 (km/h)	—	—	—	—	—	—	30.5	—	43.0	41.5
後進 1 速 (km/h)	6.5	6.9	7.3	7.3	7.0	7.0	4.5	6.2	6.3	6.3
2 速 (km/h)	15.0	15.0	16.2	16.2	13.0	13.0	10.0	13.6	14.0	14.0
3 速 (km/h)	30.0	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—
実車登坂速度 (10%) (km/h)	10.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	15.0	15.0	9.0	9.0
エンジン名称型式	三井ドイツ F8L413FW	三井ドイツ F10L413FW	CAT3306PCT CAT3306DIT	三井ドイツ F10L413FW	CAT3306DIT	三井ドイツ F10L413FW	CAT3408PCTA	CAT3408PCTA	CAT3406DITA	CAT3406DITA
定格出力 (PS)	185	231	228	231	228	231	440	440	406	406
定格回転数 (rpm)	2,300	2,300	2,200	2,300	2,200	2,300	2,100	2,100	2,100	2,100
駆動方式	4×4	6×4	6×4	6×4	6×4	6×4	6×4	6×4	6×4	6×4
タイヤ	14.00-25-20PR	17.5×25-20PR	17.5R25-2S	17.5R25-2S	17.5R25-2S	17.5R25-2S	20.5-25-24PR	20.5-25-24PR	23.5R25-2S	23.5R25-2S